



Simply working

Rotonivo[®] 3000

Rotacyjny sygnalizator poziomu - łopatkowy

Trwały, wielofunkcyjny i bezobsługowy do zastosowań sygnalizacji poziomu materiałów sypkich – uniwersalny, małe wymiary, modułowa struktura, również do zastosowań w strefie zagrożonej wybuchem pyłów Ex.



Rotonivo[®] 3000



- Odpowiedni dla niemal wszystkich materiałów sypkich
- Niewrażliwy na pyły, wyładowania elektrostatyczne, oblepianie, temperaturę oraz ciśnienie
- Prosta oraz pewna zasada pomiaru, łatwa i szybka instalacja

Rotonivo 3000 może być użyty jako czujnik poziomu maks., pośredniego lub opróżnienia zbiornika. Jest to najbardziej uniwersalny przyrząd dla większości materiałów sypkich, jak np. ziarno, mleko w proszku, detergenty, czekolada, cement, granulaty plastiku, zrębki drewna, popiół, mączka wapienna, węgiel oraz inne.

RN 3001

Sygnalizator stanu: maksimum, pośredniego, opróżnienia. Wykonanie typowe, do instalowania pionowego, poziomego lub z nachyleniem



RN 3002

Sygnalizator stanu maksimum. Wykonanie przedłużone z rurą osłonową 1" lub liną stalową. Instalacja pionowa.




RN 3004

Sygnalizator stanu: maksimum, pośredniego, opróżnienia. Wykonanie z rurą osłonową 1". Instalacja pionowa, pozioma lub z nachyleniem.



RN 3003

Sygnalizator stanu: maksimum, pośredniego, opróżnienia. Wykonanie z rurą osłonową i przekładnią kątową. Instalacja pozioma

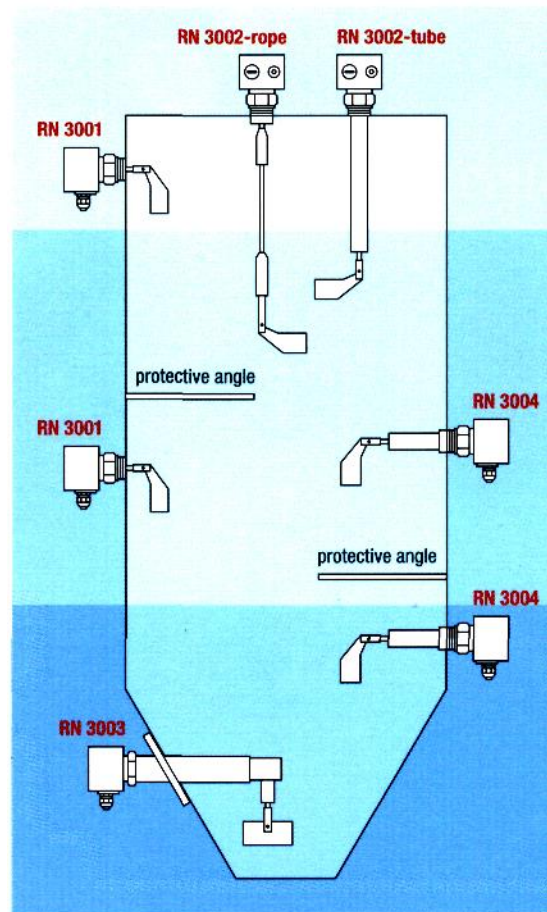

Sygnalizator maksimum

Sygnalizator stanu pośredniego

Sygnalizator opróżnienia

Dane Techniczne

Obudowa	Aluminium IP 66
Certyfikaty	ATEX II 1/2 D
Temperatura	-20°C do +220°C
Ciśnienie	Max. +10bar
Czułość	Od 20g/l – ustawialne na 3 poziomach
Zasilanie	110-120V lub 220-240V AC 50-60Hz, 24V lub 48V AC 50-60Hz, 24V DC
Przylączy procesowe	G1, G1½ i G1¼ cala, NPT1½ cala, NPT1¼ i M30x1,5, M32x1,5
Ułożyskowanie	Łożysko kulkowe z uszczelnieniem na wałku.



Simply working

REKORD S.A. 05-800 Pruszków; tel.: 22/759 85 88 lub 98 office@rekordsa.pl
ul. Sprawiedliwości 6, fax: 22/759 62 97 www.rekordsa.pl